




design award
winner

TG 9830



Design Award Winner 2002


TG 9830

ER


TG Avantgarde

Designed für ein repräsentatives und fortschrittliches Erscheinungsbild im Gesamtkonzept wegweisender Gebäudearchitektur. Besonders in den Eingangsbereichen von Banken und Versicherungen lassen sich damit neue optische Akzente setzen.


Daher kommt es nicht von ungefähr, dass die Türgriffe der DORMA Avantgarde Serie mit einem renommierten Designpreis ausgezeichnet wurden. Sie repräsentieren konsequent den Fortschritt für die zeitgemäße Gebäudearchitektur.

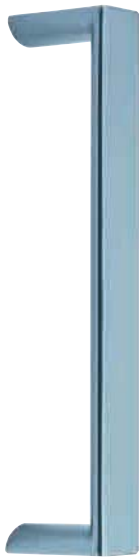


TG 9910

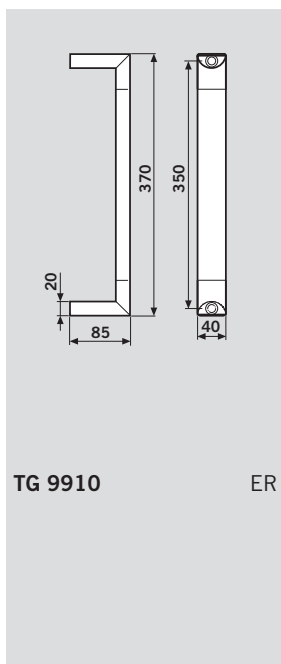

TG 9911

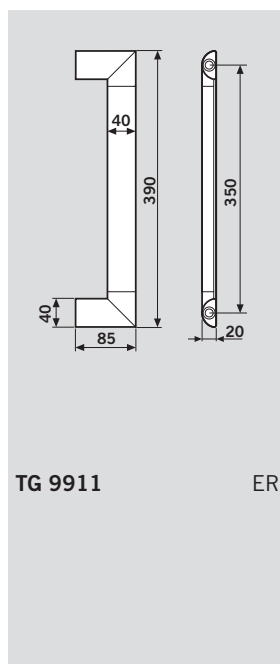

TG 9915

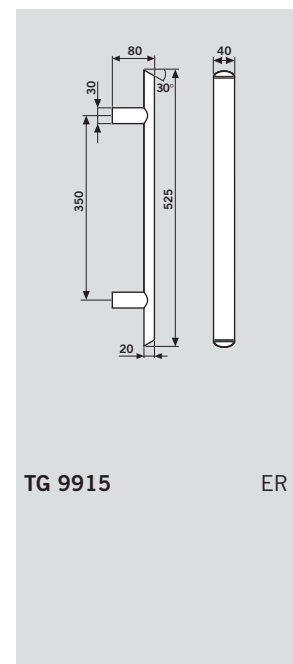

Für jede Türart die passende Türgriffbefestigung


Die Auswahl unserer passenden Türgriffbefestigungen fällt jetzt noch leichter. Wählen Sie aus den Fotos 1–3 einfach Ihre Türart aus und merken Sie sich die Nummer (z. B. 2 für Rohrrahmen Türen). Jede Befestigung ist ebenfalls mit den Nummern 1–3 gekennzeichnet. Damit wird angezeigt, für welche Türart die

Befestigung geeignet ist. Für Ihre Rohrrahmen Tür können Sie also einfach sämtliche Befestigungen verwenden, die mit der 2 gekennzeichnet sind.

1 Vollblattdür




Befestigungen für Vollblatt-, Rohrrahmen- und Ganzglastüren.




GZ 202*

Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattdüren; einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette; Türdicke 35–100 mm. Bei Bestellung bitte Farbton, \emptyset des Türgriffs und Türdicke angeben.




GZ 224*

Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattdüren; einseitig, nicht sichtbar, mit Überclipsrosette; Türdicke mind. 35 mm; nur für gerade Türgriffe geeignet. Befestigungsschrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Bei Bestellung bitte Farbton und \emptyset des Türgriffs angeben.




GZ 203*

Befestigung an Ganzglastüren; einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette, Glasdicke 8–15 mm. Bei Bestellung bitte Farbton, \emptyset des Türgriffs und Glasdicke angeben.




GZ 234*

Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattdüren; einseitig, nicht sichtbar, Einschraubtiefe 20 mm. Bei Bestellung bitte \emptyset des Türgriffs angeben.




GZ 214*

Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattdüren; beidseitig, nicht sichtbar. Türdicke 35–100 mm. Bei Bestellung bitte \emptyset des Türgriffs und Türdicke angeben.




GZ 274*

Befestigung an Vollblattdüren; einseitig, nicht sichtbar, Türdicke mind. 40 mm. Bei Bestellung bitte \emptyset des Türgriffs angeben.




GZ 215*

Befestigung an Ganzglastüren; beidseitig, nicht sichtbar; Glasdicke 8–15 mm. Bei Bestellung bitte Farbton, \emptyset des Türgriffs und Glasdicke angeben.



GZ 284*

Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattdüren; einseitig, nicht sichtbar. Bei Bestellung bitte \emptyset des Türgriffs sowie ggf. die Profildicke ≤ 39 mm, 40–54 mm oder > 54 mm angeben.



GZ 216*

Befestigung an Rohrrahmen- und Vollblattdüren; einseitig, durchgehend. Türdicke 35–80 mm. Bei Bestellung bitte \emptyset des Türgriffs und Türdicke angeben.

Sämtliche Befestigungen GZ 2xx und GZ 3xx können nicht mit den Türgriffen TG 9391 und TG 9394 kombiniert werden. Befestigungen für diese beiden Türgriffe müssen bauseits erfolgen.

* Bitte berücksichtigen Sie den reduzierten Bohrdurchmesser. Die Befestigungen GZ 202 bis GZ 284 können nicht mit dem Türgriff TG 9377 kombiniert werden (siehe für TG 9377 S. 23).