



14 mm Ø, U-vorm, massief.
 Levering compleet met schroeven
 of M8-montagebouten en losse
 onderlegschilden Ø 28 x 2 mm.
 Levering per stuk. Geef bij bestelling
 de code van de montagewijze en
 de deurdikte op, zie codetabel
 achterin de catalogus.

Nr. **1512**




Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1512.01	1512.04	1512.02	1512.05	1512.03

Volgens opgave: 1512.09



16 mm Ø, U-vorm, massief.
 Levering compleet met schroeven
 of M8-montagebouten en losse
 onderlegschilden Ø 28 x 2 mm.
 Levering per stuk. Geef bij bestelling
 de code van de montagewijze en
 de deurdikte op, zie codetabel
 achterin de catalogus.

Nr. **1513**




Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1513.01	1513.04	1513.02	1513.05	1513.03

Volgens opgave: 1513.09



14 mm Ø, U-vorm, massief.
 Levering compleet met M8-bouten voor
 paarsgewijze montage en losse onder-
 legschilden Ø 28 x 2 mm.
 Levering per paar. Geef bij bestelling de
 code van de deurdikte op, zie codetabel
 achterin de catalogus.

Nr. **1522**

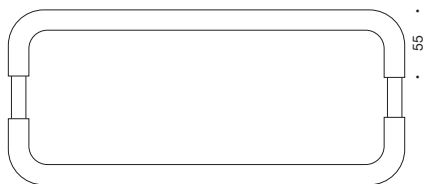


Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1522.01	1522.04	1522.02	1522.05	1522.03

Volgens opgave: 1522.09



16 mm Ø, U-vorm, massief.
 Levering compleet met M8-bouten voor
 paarsgewijze montage en losse onder-
 legschilden Ø 28 x 2 mm. Levering per
 paar. Geef bij bestelling de code van
 de deurdikte op, zie codetabel achterin
 de catalogus.

Nr. **1523**

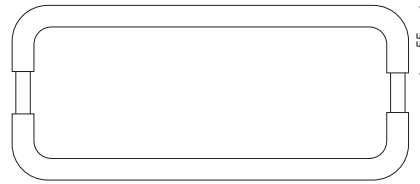


Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1523.01	1523.04	1523.02	1523.05	1523.03

Volgens opgave: 1523.09



19 mm Ø, U-vorm, massief.
Levering compleet met schroeven of M8-montagebouten en losse onderlegschijven Ø 28 x 2 mm.
Levering per stuk. Geef bij bestelling de code van de montagewijze en de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.

Nr. **1514**




Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1514.01	1514.04	1514.02	1514.05	1514.03

Volgens opgave: 1514.09



19 mm Ø, U-vorm, massief.
Levering compleet met M8-bouten voor paarsgewijze montage en losse onderlegschijven Ø 28 x 2 mm.
Levering per paar. Geef bij bestelling de code van de deurdikte en bevestiging op, zie codetabel achterin de catalogus.

Nr. **1524**

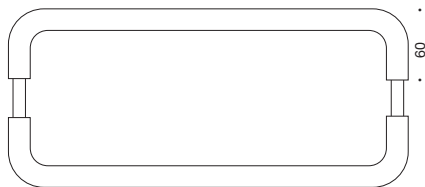


Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1524.01	1524.04	1524.02	1524.05	1524.03

Volgens opgave: 1524.09



Deurgreep Ø 26 mm, U-vorm, buis.
Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77

nr. **15.026.22**




Centerafstand (mm)	200	300	400
Roestvast staal	15.026.22.04G/H	15.026.22.02G/H	15.026.22.05G/H

Volgens opgave: 15.026.22.09G/H

Deurgreep Ø 32 mm, U-vorm, buis.
Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77

nr. **15.032.22**



Centerafstand (mm)	200	300	400
Roestvast staal	15.032.22.04G/H	15.032.22.02G/H	15.032.22.05G/H

Volgens opgave: 15.032.22.09G/H

Deurgreep Ø 40 mm, U-vorm, buis.
Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77

nr. **15.040.22**



Centerafstand (mm)	400
Roestvast staal	15.040.22.05G/H


Volgens opgave: 15.040.22.09G/H



Nr. **1519**

Ø 16 mm, recht, massief, ontworpen door C.F. Møller, compleet met schroeven of M8-montagebouten en losse onderlegschijven van Ø 28 x 2 mm. Levering per stuk. Geef bij bestelling de code van de deurdikte op (zie de codetabel achter in de catalogus).

Roestvast staal..1519.00



Nr. **1532**

14 mm Ø, afgebogen U-vorm, massief. Levering compleet met schroeven of M8-montagebouten en losse onderlegschijven Ø 28 x 2 mm. Levering per stuk. Geef bij bestelling de code van de montagewijze en de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.



Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1532.01	1532.04	1532.02	1532.05	1532.03


Volgens opgave: 1532.09



Nr. **1529**


Ø 16 mm, recht, massief, ontworpen door C.F. Møller, compleet met M8-montagebouten en losse onderlegschijven van Ø 28 x 2 mm. Levering per paar. Geef bij bestelling de code van de deurdikte op (zie de codetabel achter in de catalogus).

Roestvast staal.1529.00



Nr. **1542**


14 mm Ø, afgebogen U-vorm, massief. Levering compleet met M8-bouten voor paarsgewijze montage en losse onderlegschijven Ø 28 x 2 mm. Levering per paar. Geef bij bestelling de code van de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.

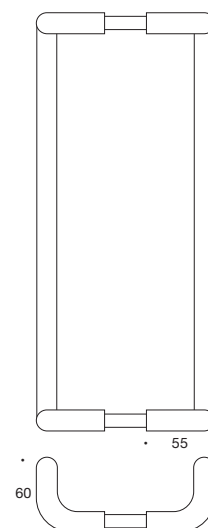

Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1542.01	1542.04	1542.02	1542.05	1542.03

Volgens opgave: 1542.09

Nr. 1533




16 mm Ø, afgebogen U-vorm, massief.
Levering compleet met schroeven of M8-montagebouten en losse onderlegschijsen Ø 28 x 2 mm. Levering per stuk. Geef bij bestelling de code van de montagewijze en de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.

Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1533.01	1533.04	1533.02	1533.05	1533.03

Volgens opgave: 1533.09

Nr. 1534




19 mm Ø, afgebogen U-vorm, massief.
Levering compleet met schroeven of M8-montagebouten en losse onderlegschijsen Ø 28 x 2 mm. Levering per stuk. Geef bij bestelling de code van de montagewijze en de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.

Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1534.01	1534.04	1534.02	1534.05	1534.03

Volgens opgave: 1534.09

Nr. 1543

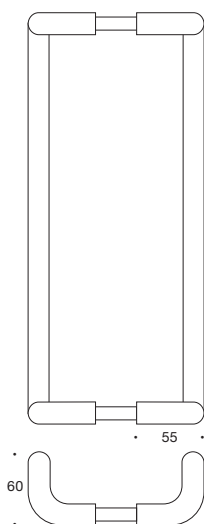


16 mm Ø, afgebogen U-vorm, massief.
Levering compleet met M8-bouten voor paarsgewijze montage en losse onderlegschijsen Ø 28 x 2 mm. Levering per paar. Geef bij bestelling de code van de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.

Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1543.01	1543.04	1543.02	1543.05	1543.03

Volgens opgave: 1543.09

Nr. 1544

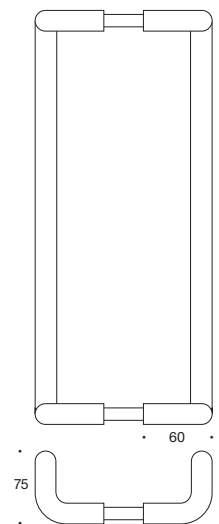


19 mm Ø, afgebogen U-vorm, massief.
Levering compleet met M8-bouten voor paarsgewijze montage en losse onderlegschijsen Ø 28 x 2 mm. Levering per paar. Geef bij bestelling de code van de deurdikte op, zie codetabel achterin de catalogus.

Centerafstand (mm)	125	200	300	400	650
Roestvast staal	1544.01	1544.04	1544.02	1544.05	1544.03

Volgens opgave: 1544.09



nr. 15.026.23




Deurgreep Ø 26 mm, afgebogen, buis. Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77

Centerafstand (mm)	200	300	400
Roestvast staal	15.026.23.04G/H	15.026.23.02G/H	15.026.23.05G/H

Volgens opgave: 15.026.23.09G/H

nr. 15.032.23

Deurgreep Ø 32 mm, afgebogen, buis. Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77




Centerafstand (mm)	200	300	400
Roestvast staal	15.032.23.04G/H	15.032.23.02G/H	15.032.23.05G/H

Volgens opgave: 15.032.23.09G/H

nr. 15.040.23

Deurgreep Ø 40 mm, afgebogen, buis. Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77




Centerafstand (mm)	400
Roestvast staal	15.040.23.05G/H

Volgens opgave: 15.040.23.09G/H



nr. 15.026.25

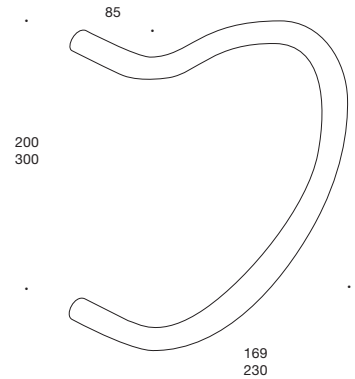


Ø 26 mm, afgebogen cirkelvormige buisgreep. Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77

Centerafstand (mm)	200	300
Roestvast staal	15.026.25.04G/H	15.026.25.02G/H

Volgens opgave: 15.026.25.09G/H

nr. 15.032.25


Ø 32 mm, afgebogen cirkelvormige buisgreep. Levering per stuk zonder bevestigingsmiddelen, schroef- of gatdeel, bevestigingsmiddelen op bladzijden 76-77

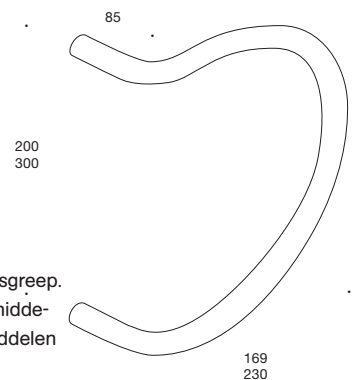



Centerafstand (mm)	200	300	400
Roestvast staal	15.032.25.04G/H	15.032.25.02G/H	15.032.25.05G/H


Volgens opgave: 15.032.25.09G/H

Montageset voor massieve deuren, levering per stuk


- | | | |
|-------|---|---|
| 53111 |  | G/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 28-38 mm |
| 53112 | | G/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 38-48 mm |
| 53113 | | G/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 48-58 mm |
| 53114 | | G/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 58-68 mm |
| 53115 | | G/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 68-78 mm |
| 53116 | | G/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 78-88 mm |

- | | | |
|-------|---|---|
| 53121 |  | H/H-montagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 38-72 mm |
|-------|---|---|


- | | | |
|-------|---|--|
| 53123 |  | G/H-glasmontagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 8-18 mm |
|-------|---|--|

- | | | |
|-------|--|--|
| 53125 |  | H/H-glasmontagebout, paarsgewijs voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 8-12 mm |
|-------|--|--|


Montageset voor PVC/Aluminium deuren, levering per stuk

- | | | |
|--------|---|--|
| 531141 |  | T-montagebout voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 15-23 mm |
| 531142 | | T-montagebout voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 23-29 mm |
| 531143 | | T-montagebout voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 29-35 mm |
| 531144 | | T-montagebout voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, deurdikte 35-41 mm |




- | | | |
|--------|---|--|
| 531151 |  | T-montagebout voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, tbv aluminium deuren |
|--------|---|--|

- | | | |
|--------|---|--|
| 531152 |  | T-montagebout voor Ø 26-Ø 40 mm grepen, tbv aluminium deuren |
|--------|---|--|

Montageset voor massieve houten deuren, levering per stuk

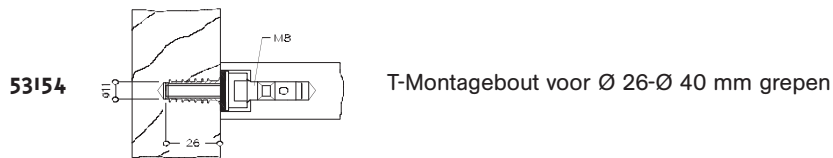

Montagebouten, levering per stuk

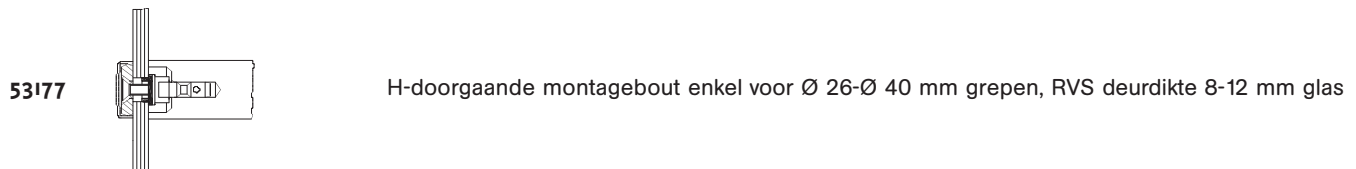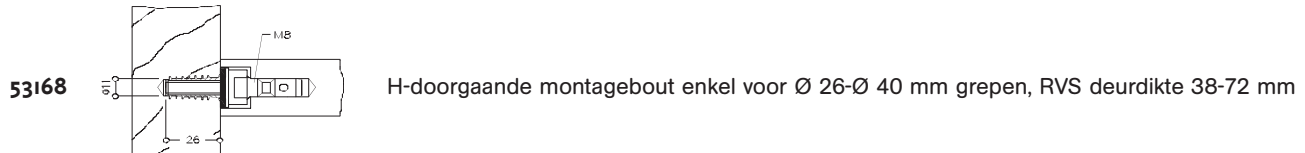

Montageset met rozetten

