


4.00.06
4.00.07

Loopwiel Ø160mm | Bottom roller Ø160mm
Loopwiel Ø120mm | Bottom roller Ø120mm

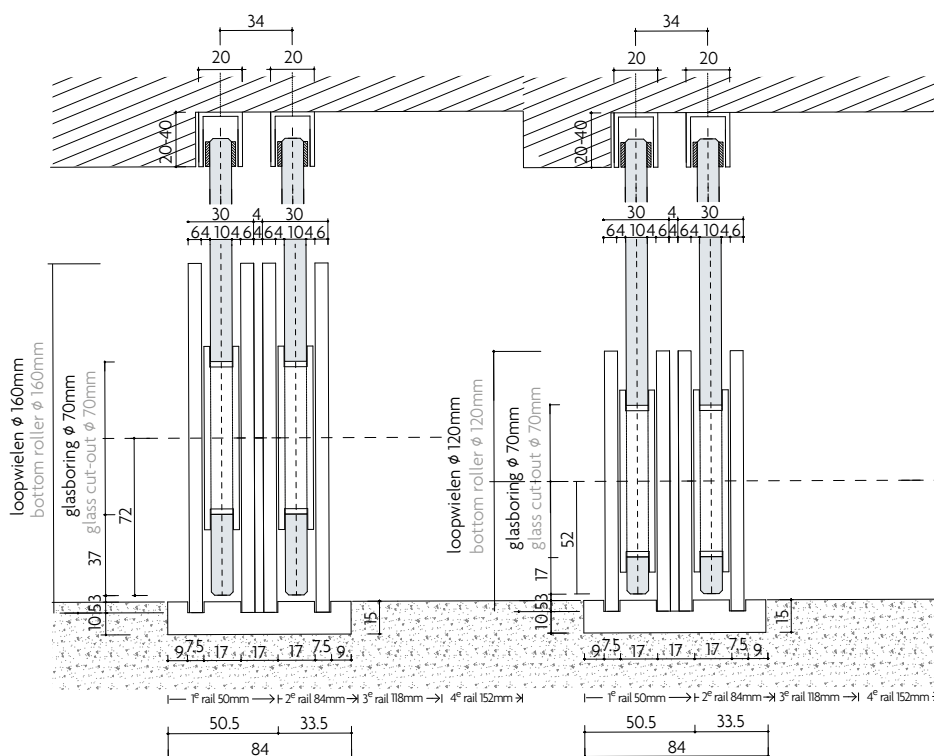

Glasdikte opgeven bij bestelling
specify glass thickness when ordering

(overige op aanvraag, tevens isolatieglas mogelijk)
(others on request also possible insulating glass)





Vloergeledingsprofielen tbv Astec 400
floor guide profiles for Astec 400

9.07.01 (grijs)
9.07.26 (zwart)

9.07.02 (grijs)
9.07.27 (zwart)

9.07.03 (grijs)
9.07.28 (zwart)

9.07.05 (grijs)
9.07.29 (zwart)

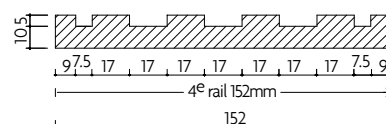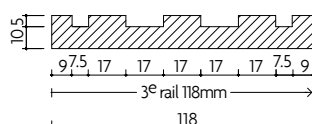

Alternatieven mogelijkheden tbv inbouw U-profiel Astec 400
Alternatives possibilities regarding installation U profile Astec 400

